

Lina 4580 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Детали

- Каминная топка с прямым стеклом
- 4580 - Высота 80 см
- Открытие двери на 1/2
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Гладкий вермикулит
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Технические данные

| | |
|--|-------------|
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Средний диапазон мощности | 3,4-7,8 кВт |
| КПД | > 78 % |
| Изоляция (при использовании SILCA® 250KM) | 60 мм |
| Диаметр подводки наружного воздуха | 125 мм |
| Вес | 250 кг |
| Излучаемая Энергия | 25 % |
| Конвекционная теплоотдача | 75 % |

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый)

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Параметры при ном. мощности | Скорость дыма на выходе | 7,5 g/s |
| | Температура дыма на патрубке | 330 °C |
| | Необходимая сила тяги на патрубке | 12-20 Pa |



Lina 4580 с открытием дверцы вверх

Стандартное оформление



Front
Kristall



Открытие
дверцы
вверх



125 mm

Возможность
подводки
наружного
воздуха

Дополнительное оформление



Антрацит



Kristall +



Двойное
остекление



Туннельная
версия



Декоративные
рамки



Дверца для
подбрасывания
дров



150 mm

Возможность
подводки
наружного
воздуха

Комплекующие детали



SMR



Класс энерго-
эффективности
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2




Made in Germany




Размеры Lina 4580 h

Schmid
MADE IN GERMANY


Изображение фронт М 1:20

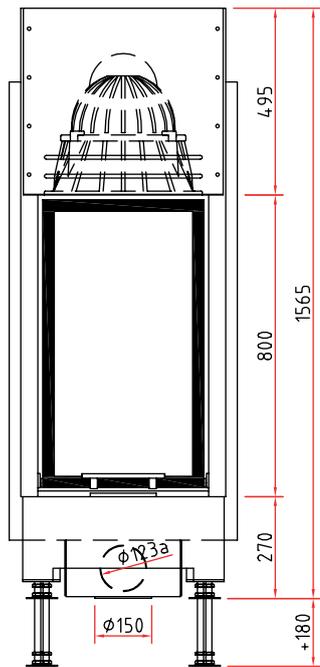

Боковое изображение М 1:20

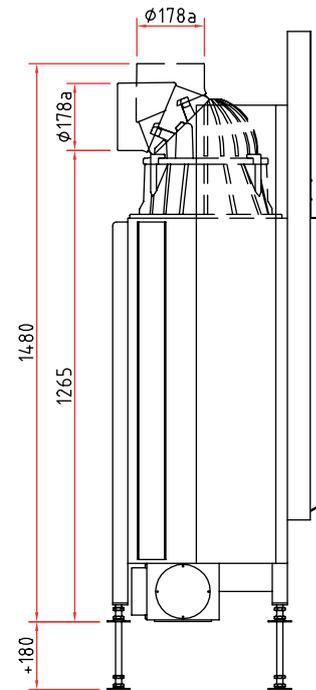

Изображение сверху М 1:10

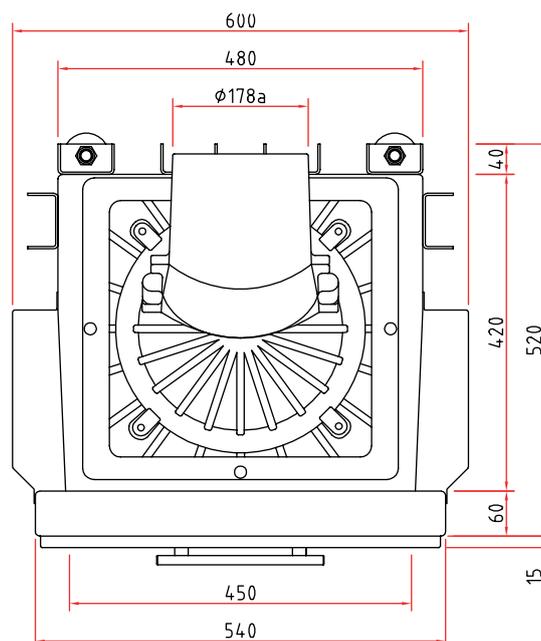

Остальные комплектующие детали Вы найдете в наших брошюрах.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.